

# Xtend® Foot Först H100

## 製品仕様

エクステンドフットは特許技術による内外反17度の柔軟性を有する足部です。エクステンドフットの一番の特徴は、優れた横方向への動きにより不整地での安定性を確保できることです。低重心が比類のない安定性を保証します。これは柔軟性のあるガラス繊維とエネルギー反発のあるカーボン繊維から構成されるスプリング材によるものです。



**重量**  
わずか399g (26cm P4) の軽量



**コネクタ**  
他社製品との互換性があるピラミッドアダプタ

**防水**  
淡水、プール、海水での使用を保証



**素材**  
ガラス繊維、カーボン繊維、チタンピラミッド

**柔軟性**  
内外反 17 度の柔軟性。  
人間の足の内外反の動きに匹敵します。



**保証**  
足部本体- 36ヶ月  
フットシェル- 9ヶ月



**体重制限**  
150kg (カテゴリーP7の対応サイズに限る)




**一体構造**  
取り付けパーツはありません



**同封物**  
エクステンドフットは以下を組み上げた状態でお届けします エクステンドフット本体、フットシェル、スペクトラソックス

# テクニカルシート® H100

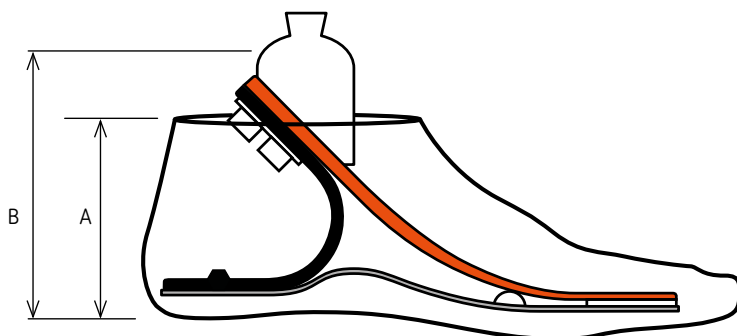

A フットシェルの上縁までの高さ  
B 組み上げ高さ

足部選択  
ツール



足部選択ツールで完璧な選択をしてください!

分類	足のサイズ (cm)	23		24		25		26		27		28		29	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
P3	Max 60 kg / 130 lbs	72	106	70	107										
P4	Max 80 kg / 175 lbs	72	106	70	107	76	115	82	117	84	118	86	120	87	120
P5	Max 100 kg / 220 lbs	72	108	70	108	76	116	82	118	84	118	86	122	87	122
P6	Max 125 kg / 275 lbs					76	117	82	118	84	118	86	123	87	123
P7	Max 150 kg / 330 lbs							82	117	84	118	86	123	87	124

## サイズガイド

分類	足のサイズ (cm)	23	24	25	26	27	28	29
P3	Max 60 kg	H100-323	H100-324					
P4	Max 80 kg	H100-423	H100-424	H100-425	H100-426	H100-427	H100-428	H100-429
P5	Max 100 kg	H100-523	H100-524	H100-525	H100-526	H100-527	H100-528	H100-529
P6	Max 125 kg			H100-625	H100-626	H100-627	H100-628	H100-629
P7	Max 150 kg				H100-726	H100-727	H100-728	H100-729

## 注文方法

フットシェルの色をご記入ください。肌色(FC)、ブラウン(FB)、タン(FT)もしくはジェットブラック(FJ)。例:H100-426-FB  
製品番号の後ろに左右(L or R)をご記入ください。例:H100-426-FBL