

## 幅広いユーザーに対応可能なサッチ足部


- カーボン/ナイロンベースのキール芯材を採用しており、大きなエネルギー反発による推進力があります。
- 3種類の硬さの異なるヒールバンパーが付属され、踵の硬さを調節できます。
- 低床デザイン。



3種類の硬さの異なるヒールバンパーとコネクションプレートが付属されます。足継手2LTC-1208は別売りです。

※本製品をご利用の際には、  
足部本体と足継手2LTC-1208をお見積りください。

メーカー名 部品番号	ウィローウッド IMP-SIZE
完成用部品型式	足部/A SACH足部
適応レベル	K 3、K 4
重量	453g (26cm)
制限体重	160kg
サイズ	22-31cm
踵の差高	10mm
保証期間	12ヶ月

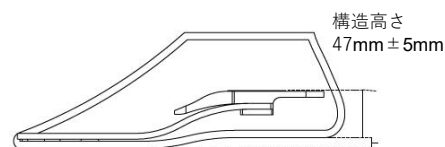

メーカー名 部品番号	ウィローウッド 2LTC-1208
完成用部品型式	足継手/A固定式/ピラミッド (オス)
重量	20g
保証期間	12ヶ月



### ■お問合せ先

㈱田沢製作所 マーケティング部

〒113-0033 東京都文京区本郷1-35-28 メゾンドール本郷2F 直通ダイヤル TEL.03-3812-6481 FAX.03-5804-8595